

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RODILLOS VIBRATORIOS DOBLES

BW 65 H, BW 75 H



Mayor rendimiento de compactación y calidad de la superficie

Doble vibración de BOMAG



Manejo preciso y seguro

Todas las funciones integradas en el cabezal de la lanza de tracción



Arranque fácil y fiable

Starter eléctrico y manual

Dimensiones de empaquetado en m3

BW 65 H 1,609

BW 75 H 2,769


Equipo de serie

- ☒ Transmisión hidrostática
- ☒ Doble vibración
- ☒ Transmisión mecánica de vibraciones
- ☒ Encendido eléctrico
- ☒ Control de velocidad con var. infinitas
- ☒ Sistema rociador
- ☒ Lanza guía amortiguada a las oscilaciones
- ☒ Lanza guía regulable en la altura
- ☒ Reguladores de vibración y aceleración en el manillar
- ☒ Dos raspadores por rodillo
- ☒ apagado automático con bajo nivel de aceite (BW65H)
- ☒ Asa para izado de la máquina
- ☒ Manivela de arranque de seguridad (BW65H)
- ☒ * Sistema de seguridad
- ☒ * Protección de marcha atrás
- ☒ * Freno de inmovilización
- ☒ 3-2-1 Warranty

Equipo opcional

- ☐ Freno de inmovilización
- ☐ Lubricante hidráulico no danino para el medio ambiente
- ☐ Equipo de herramientas
- ☐ Acabado especial de pintura
- ☐ Service Kit
- ☐ US Version EPA 4 NRTC (BW65H)
- ☐ TOUGH WARRANTY

* Entrega conforme a la regulación comunitaria. Válida dentro de la Unió (+5kg)

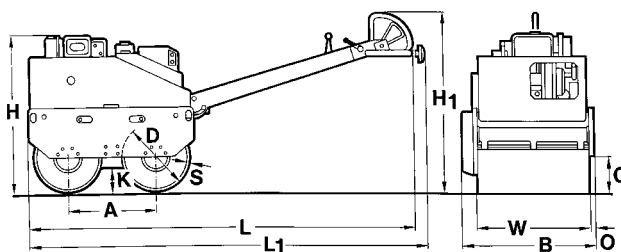

Dimension en mm

	A	B	C	D	H	H1	K	L	L1	O	S	W
BW 65 H	550	762	200	400	960	1210	110	2200	2320	20	8	650
BW 75 H	620	865	250	500	1100	1159	128	2910	3010	20	10	750

Especificaciones Técnicas

		BOMAG BW 65 H	BOMAG BW 75 H
Pesos			
Peso funcionado CECE	kg	757	1.040
Peso básico	kg	727	1.010
Carga media en eje CECE	kg	379	520
Carga lineal estática media CECE	kg/cm	5,8	6,9
Dimensiones			
Largo total mín.	mm	1.230	1.360
Características de conduccion			
Velocidad adelante (1)	km/h	0- 5,5	0- 5,0
Velocidad atrás (1)	km/h	0- 2,5	0- 2,5
Máxima pendiente sin/con vibración	%	40/35	40/35
Propulsion			
Fabricante del motor		Hatz	Yanmar
Modelo		1D 42	L100
Nivel de emisión		non EPA	non EPA
Refrigeración		aire	aire
Número de cilindros		1	1
Rendimiento ISO 3046	kW	6,2	6,2
Velocidad	min-1	2.800	3.100
Combustible		diesel	diesel
Sistema de transmisión		hidrost.	hidrost.
Rodillo propulsor		del+tras	del+tras
Consumo de combustible promedio	l/h	1,3	1,5
Frenos			
Freno de servicio		hidrost.	hidrost.
Freno de estacionamiento		mec.	mec.
Sistema de vibracion			
Rodillo vibratorio		del+tras	del+tras
Accionamiento		mec.	mec.
Frecuencia	Hz	55	55
Amplitud	mm	0,45	0,50
Fuerza centrífuga	kN	22	40
Sistema rociador			
Tipo de rociado		gravedad	gravedad
Capacidades			
Combustible	l	5,0	5,5
Agua	l	60,0	60,0

Reservado modificaciones técnicas. Las ilustraciones pueden mostrar máquinas con accesorios especiales.



PRS 834 09 010

151215 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

