

1501

Volquetes con tracción a las cuatro ruedas: carga útil < 5 t

**Aún más opciones: 1501.**

Con 1500 kg de carga útil y con la caja giratoria opcional, los campos de acción de este dumper se amplían aún más. Los materiales también pueden colocarse en entornos muy estrechos de forma precisa.

- Caja de alta descarga estándar (1,45 m altura de descarga); Caja giratoria opcional; Carga útil máxima de 1500 kg.
- Tracción hidrostática a las cuatro ruedas Twin-Lock.
- Velocidad de desplazamiento continua hasta un máximo de 16 km/h.
- Generoso acceso a puntos de servicio y mantenimiento.
- Control de mando claramente dispuesto con protección para piernas amplia y resistente.



Datos técnicos


Características operativas

Carga útil	1.500 kg
Tara	1.320 kg
Capacidad del volquete rasa	650 l
Capacidad del volquete colmada	800 l

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Diesel
Potencia del motor según ISO 3046/1	17 kW
Cilindrada	1.116 cm ³
Velocidad de desplazamiento	16 km/h
Ángulo articulado	33 °
Ángulo pendular	15 °
Radio de giro	3.300 mm
Capacidad de ascenso	45 %
L x A x H	3,300 x 1,305 x 2,550 mm

Dimensiones

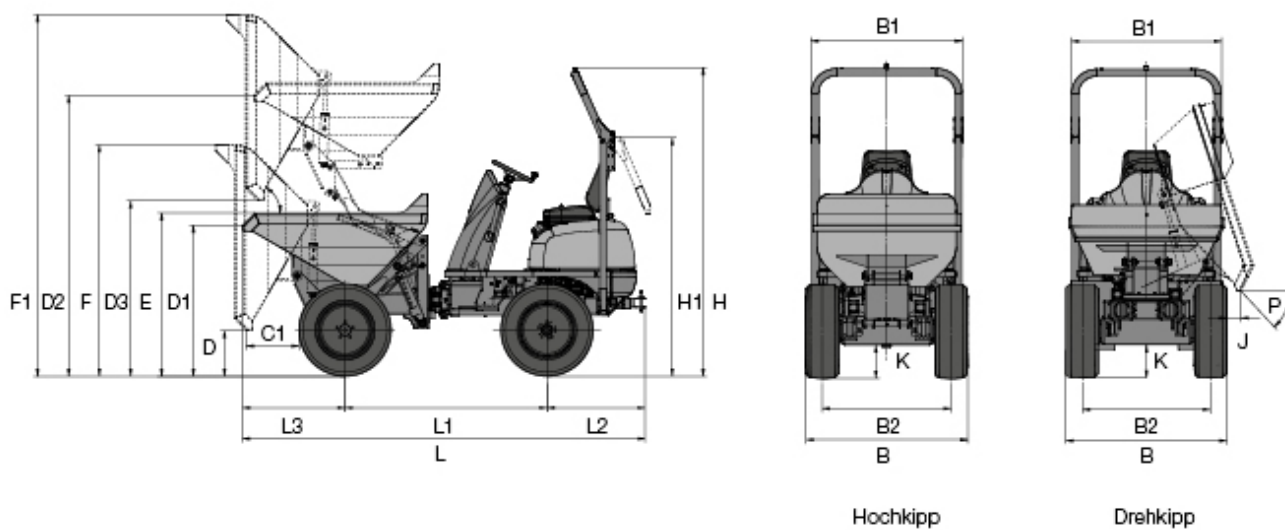

B	Anchura total	1.305 mm
B1	Anchura del volquete	1.225 mm
B2	Anchura	1.050 mm
D	Altura del volquete	370 mm
D1	Altura del volquete	1.240 mm
D2	Ángulo de vertido	2.325 °
D3	Altura	1.459 mm
E	Altura	1.345 mm
K	Distancia libre al suelo	260 mm
L	Longitud	3.300 mm
L1	Distancia entre ejes	1.650 mm
L2	Proyección posterior	810 mm
L3	Proyección	840 mm



**WACKER
NEUSON**

Nota

La disponibilidad de cada producto puede variar de país a país. Es posible que la información /productos no estén disponibles en tu país. Para más información sobre la potencia del motor, consulte las instrucciones de uso. La potencia de salida efectiva puede variar en función de las condiciones de funcionamiento.

Sujeto a modificaciones y a errores de impresión. Ilustraciones aproximadas.

Copyright © 2014 Wacker Neuson SE.